

Línea Frío

Visicooler 2 puertas abatibles de vidrio
Turbo Cooling

LG-550TC

Equipo ideal para la conservación de productos




Controlador digital



Repisas regulables
Iluminación interior LED
a ambos lados



Frío forzado

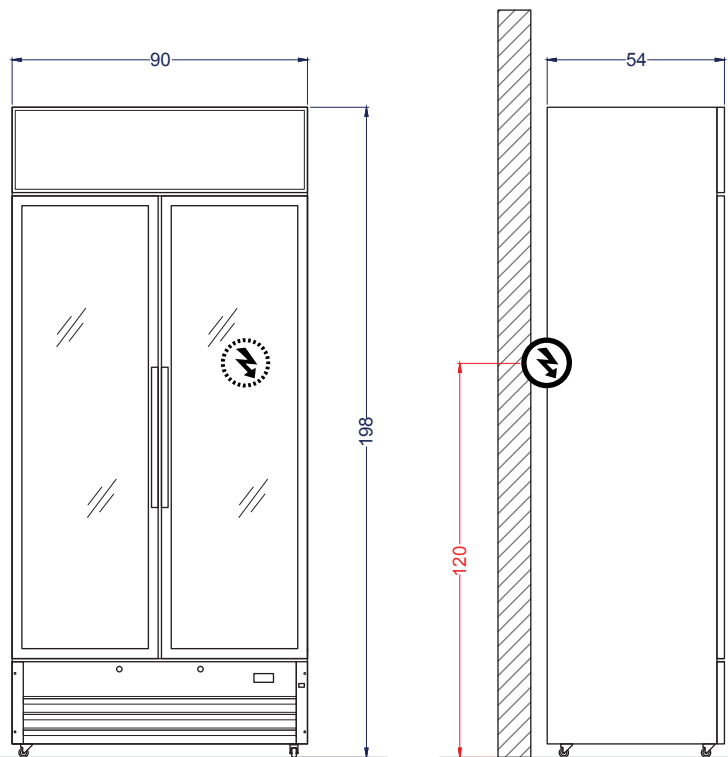

Vista Elevación

Vista Izquierda

Unidad: cm

VENTUS®

Características

- Iluminación LED en su interior a ambos lados.
- Cenefa iluminada.
- Sistema anti escarcha.
- Controlador digital de temperatura.
- 2 puertas abatibles de cristal templado.
- Sistema de evaporación automático.
- Sistema anti escarcha.
- Sistema de cierre automático de puertas.
- Parrillas regulables en altura.
- Fleje para precio.
- Fácil limpieza y mantención.
- Cerradura y llave para mayor seguridad.
- Base de ruedas con freno.

	Capacidad	Neta 488 litros	Bruta 550 litros	
	Dimensiones externas	Ancho 90 cm	Profundidad 54 cm	Alto 198 cm
	Dimensiones embalaje	Ancho 94.5 cm	Profundidad 58 cm	Alto 201.5 cm
	Peso	Neto 95 kg	Bruto 96.3 kg	
	Especificaciones eléctricas	Potencia 0.19kW	Energía 220V/50Hz	Consumo 4.02kW/24h
	Nº de parrillas	4 unidades de 80.2x37.5 cm		
	Refrigerante	R600a	Enfriamiento	Frío forzado
	Tº de trabajo	+2°C a +10°C		